

INSTRUKCJA OBSŁUGI WIELOFUNKCYJNY STOJAK Z CZYTNIKIEM KART PAMIĘCI



Dziękujemy za wybranie produktów firmy myPhone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami produktu.

Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy myPhone żadna część niniejszej instrukcji obsługi nie może być powielana, rozpowszechniana, tłumaczona ani przekazywana w jakiegokolwiek formie czy przy użyciu jakichkolwiek środków elektronicznych bądź mechanicznych, w tym przez tworzenie fotokopii, rejestrowanie lub przechowywanie w jakichkolwiek systemach przechowywania i udostępniania informacji.

Dane producenta

myPhone Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Polska

Biuro obsługi klienta

myPhone Sp. z o.o.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
Polska

Infolinia: (+48 71) 71 77 400
E-mail: pomoc@myphone.pl
Strona WWW: <http://www.myphone.pl>

Wyprodukowano w Chinach

Spis treści

1. Wstęp.....	2
• Opis urządzenia.....	2
• Bezpieczeństwo użytkowania.....	3
• Utrzymanie urządzenia.....	3
2. Specyfikacja urządzenia.....	3
• Zawartość zestawu:.....	4
• Wygląd urządzenia.....	5
3. Funkcje.....	7
• Podłączanie do komputera.....	7
• Ładowanie telefonu.....	7
• Czytanie kart pamięci.....	7
4. Dodatkowe.....	7
• Rozwiązywanie problemów.....	7
• Gwarancja.....	8
• Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu.....	8
• Deklaracja zgodności.....	9

Wstęp

Opis urządzenia

Stojak wyposażony w nakładkę antypoślizgową wykonaną z żelu silikonowego, dzięki której utrzymuje telefon w pozycji

wygodnej do czytania. Stojak posiada gniazda USB pozwalające na ładowanie telefonu. Czytanie i zapis danych na kartach pamięci odczytasz za pomocą pozostałych gniazd czytnika - wszystko za pomocą komputera. Istnieje również możliwość podłączenia osobnego zasilania do stojaka w celu ładowania telefonu bez potrzeby korzystania z komputera. Do stojaka można podłączyć za pomocą portu USB inne urządzenie, którego nie pobiera więcej niż 550 mA prądu. Powyżej tej wartości podłączone urządzenie nie będzie działać poprawnie.

Bezpieczeństwo użytkowania



BEZPIECZEŃSTWO

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.



WODOODPORNOŚĆ

To urządzenie nie jest wodoodporne. Chronić je przed wilgocią.



DZIECI

To urządzenie nie jest zabawką. Przechowuj urządzenie z dala od zasięgu dzieci.

Uwaga

Producent nie jest odpowiedzialny za konsekwencje sytuacji spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem urządzenia lub niezastosowaniem się do zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji.

Utrzymanie urządzenia

Aby przedłużyć żywotność urządzenia:

- Unikaj kontaktu urządzenia z cieczą; może ona powodować uszkodzenia części elektronicznych urządzenia.
- Unikaj wysokich lub niskich temperatur wykraczających poza zakres **0°C - 50°C**; mogą one powodować skrócenie żywotności elektronicznych komponentów urządzenia i stopić części z tworzyw sztucznych.
- Nie próbuj rozbierać urządzenia. Nieprofesjonalna ingerencja w urządzenie może je poważnie uszkodzić lub zniszczyć.


Specyfikacja techniczna

- Rodzaj zestawu: stojak, ładowarka, czytnik kart.
- Zasilanie:
 1. przewód USB:
 - urządzenie stale pobiera min. 30 mA / 5,0 VDC 
 - max. 580 mA / 5,0 VDC 
 2. ładowarka - max. 5 VDC  / 800 mA
- Wsparcie dla Windows OS 8/7/2000/XP/Vista
- Czytanie następujących kart pamięci:
 - SD - Secure Digital
 - SDHC - Secure Digital High Capacity
 - microSD / T-Flash
 - microSDHC
 - Multimedia Card (MMC/MMC II/RS MMC)
 - MS - MemoryStick
 - MS - MemoryStick Duo
 - MS - MemoryStick Pro
 - MS M2 - Memory Stick micro
- Waga netto: 125g
- Waga brutto: 200g
- Stojak utrzyma telefony o wadze nie przekraczającej 130 g. Kształt telefonu również ma wpływ na ten parametr.


Zawartość zestawu:

- Wielofunkcyjny stojak na telefon
- przewód USB do podłączenia z komputerem
- Instrukcja obsługi
- Karta Gwarancyjna

Wygląd urządzenia

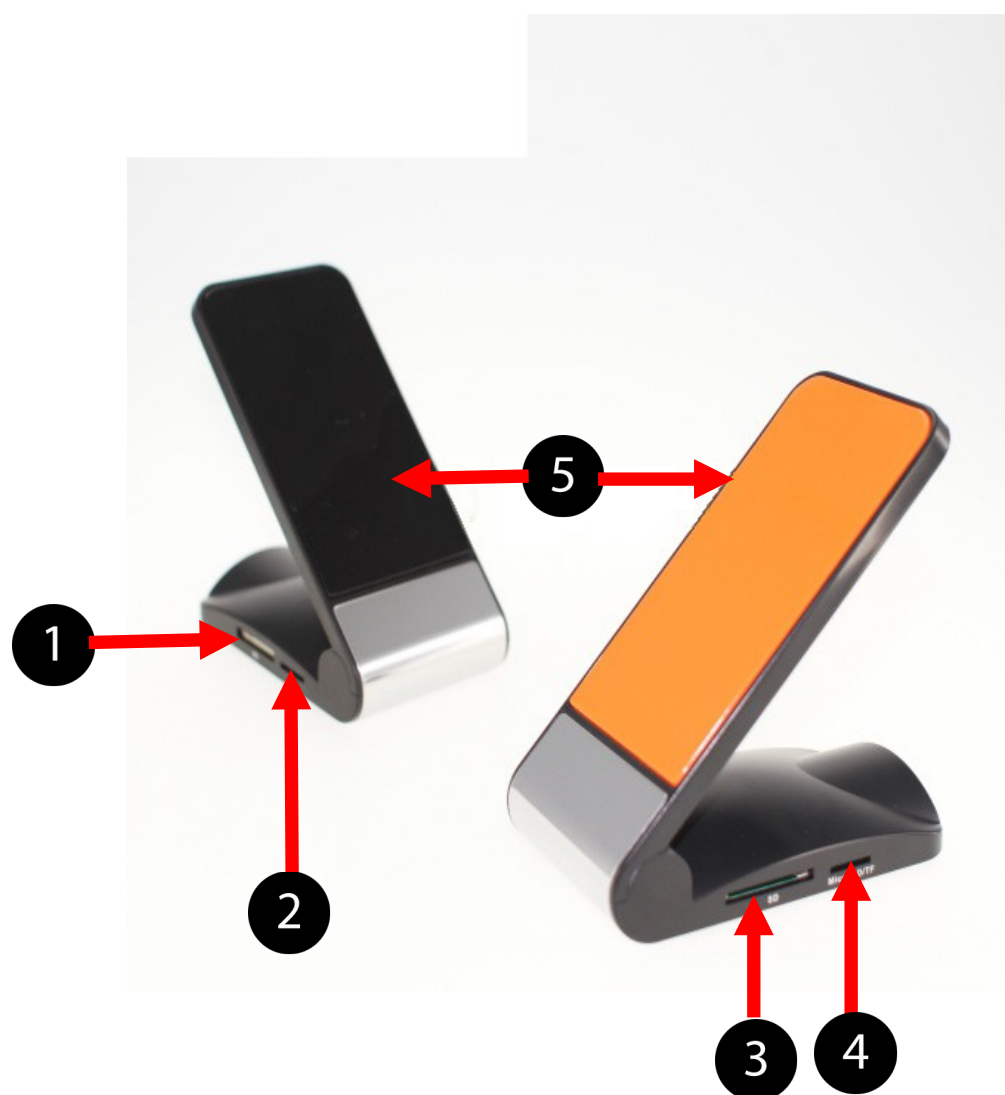

Wygląd tyłu urządzenia

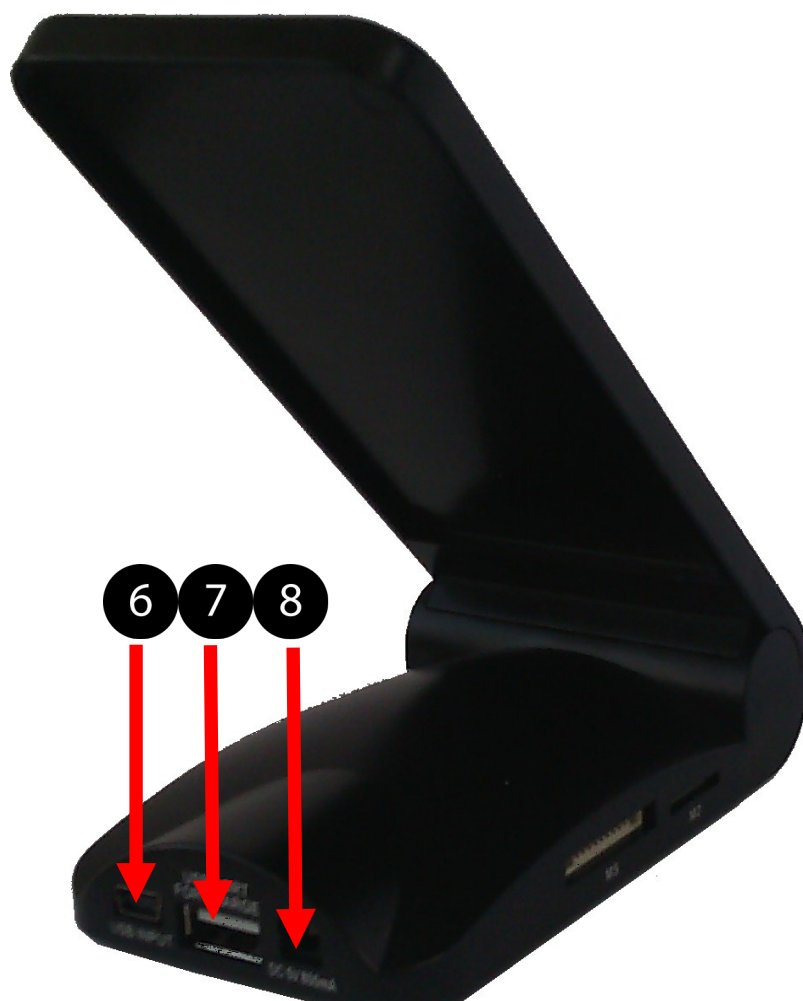

Oznaczenia:

- 1– Czytnik nośników MS
- 2– Czytnik kart M2
- 3– Czytnik kart SD
- 4– Czytnik kart MicroSD oraz T-Flash
- 5– Nakładka żelowa
- 6– Gniazdo USB do połączenia z komputerem,
- 7– Gniazdo USB przeznaczone tylko do ładowania telefonu,
- 8– Gniazdo ładowarki 5VDC  / 800mA.



Nie używaj urządzenia z widocznymi uszkodzeniami mechanicznymi, a także w przypadku zauważenia nadmiernego nagrzewania się sprzętu.



Przy zestawie nie należy kłaść kart magnetycznych, ponieważ grozi to utratą danych.

Funkcje

Połączenie z komputerem

Urządzenie można podłączyć na dwa sposoby: za pomocą zawartego w zestawie przewodu USB, lub ładowarki (która nie jest częścią zestawu). Stojak posiada specjalne gniazdo przeznaczone do pracy z ładowarką (8). Ładowarka nie powinna mieć parametrów wyjściowych innych niż: 5 V , 800mA. Do połączenia z komputerem służy gniazdo USB z tyłu urządzenia (6). Urządzenie podłącza się za pomocą obu sposobów tylko w wypadku korzystania z urządzeń o wyższym poborze prądu takich jak np. zewnętrzne dyski twarde.

Ładowanie telefonu

Wpiąć przewód USB jednym końcem do portu USB przeznaczonego do połączenia z komputerem(6), a drugim końcem do komputera. Wpiąć przewód USB od telefonu do gniazda USB stojaka (7) które jest przeznaczone do ładowania telefonów.

Jeśli chcemy ładować telefon nie używając przewodu USB tylko ładowarki, należy najpierw upewnić się że żaden nośnik lub karta pamięci nie są podłączone. Zaleca się ładować telefon tylko za pomocą połączenia USB urządzenia z komputerem.

Czytanie kart pamięci

Karty pamięci należy wpinać w odpowiednie gniazda w urządzeniu, stykami skierowanymi w dół.

Dodatkowe informacje

Rozwiązywanie problemów

Jeśli nie możesz połączyć urządzenia z telefonem/komputerem, bądź odczytać karty pamięci - wykonaj jedną z poniższych czynności:

- upewnij się, że urządzenie jest poprawnie podłączone do komputera / ładowarki,
- upewnij się, że karta pamięci / telefon są wpięte do odpowiedniego gniazda,

- sprawdź, czy przewody nie są uszkodzone,
- wypnij wszystkie urządzenie podłączone do stojaka, po czym wepnij je ponownie.
- Jeśli potrafisz samodzielnie – sprawdź czy w komputerze dozwolona jest komunikacja za pomocą portów USB (ingerencja w BIOS komputera)
- Urządzenie zasili inne podłączone do stojaka tylko jeśli nie pobiorą więcej niż 550 mA. Powyżej tej wartości podłączone urządzenia przestaną działać poprawnie.

Gwarancja

Stojak z czytnikiem jest objęty 24-miesięczną gwarancją producenta. Awarie spowodowane nieprzestrzeganiem powyższych zasad i niestosowaniem się do instrukcji obsługi nie podlegają gwarancji.

Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu



Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na odpady, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając je do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych.

Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym zakupił sprzęt.

Deklaracja zgodności



Niniejszym myPhone Sp. z o.o. oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i innymi właściwymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.

Kopię deklaracji zgodności tego urządzenia można uzyskać pod adresem: myPhone Sp. z o.o., ul. Krakowska 119, 50-428 Wrocław, Polska.



Niniejszą instrukcję obsługi oraz opakowanie urządzenia należy poddać ponownemu przetworzeniu zgodnie z lokalnym schematem recyklingu.